Netzteil 150 W für BlueBox R1 und RS

DOC 486 K007-D-1.0-DS

Artikel-Nr. 486 K007

Eigenschaften

- Weitbereichsnetzteil zum Betrieb des BlueBox R1/RS Systems
- aktive PFC-Funktion
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur mit Autorecovery Funktion

Technische Daten		
Eingangsspannung	85 – 265 VAC	120 – 370 VDC
Frequenz	47 – 63 Hz	
Leistungsfaktor	PF > 0,93/230 VAC PF > 0,98/115 VAC	
Effizienz	89 %	
Strom	0,8 A/230 VAC 1,6 A/115 VAC	
Einschaltstrom	45 A/230 VAC	
Ableitstrom	< 2 mA/240 VAC	

DC-Spannung	24 VDC
Nennstrom	6,3 A
Rippel max.	150 mV p-p

Gehäuse	Aluminium-Druckguss-Gehäuse, pulverbeschichtet	
	Abmessungen:	299 x 173 x 90 mm
	Gewicht:	ca. 2,5 kg
	IP-Schutzart:	IP66
	Bohrschablone auf www.go-sys.de	

Umgebungsbedingungen	Lagertemperaturbereich:	-20 °C bis +85 °C
	Betriebstemperaturbereich:	-20 °C bis +45 °C
	relative Luftfeuchte:	0 bis 95 %, nicht betauend
	relative Luftfeuchte Jahresmittel:	≤ 90 %

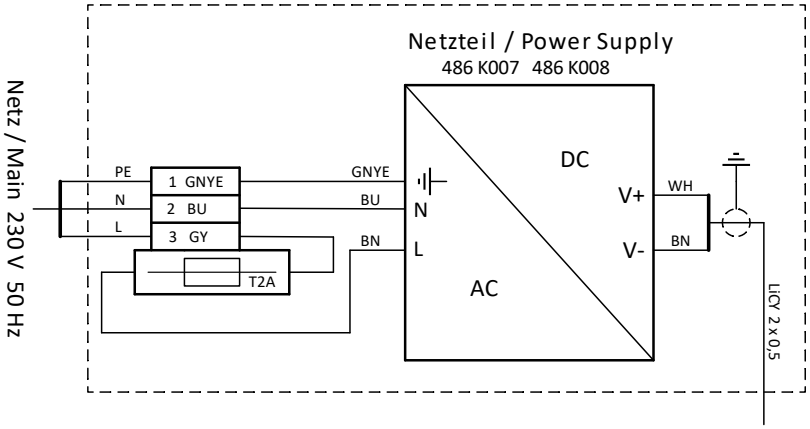

©GO Systemelektronik GmbH

GO Systemelektronik GmbH Faluner Weg 1 24109 Kiel Germany Tel.: +49 431 58080-0 Fax: -58080-11
www.go-sys.de info@go-sys.de